

LA SECURITE GAGNANTE

+ DE RECHERCHE
+ DE TECHNOLOGIE
+ DE DESIGN

PORTES PALIERE

Les portes blindées Alias, alliant simplicité des formes et design exclusif, s'adaptent aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation, que ce soit pour les appartements. Vous découvrirez un large choix de modèles et de panneaux, conçus pour répondre à vos obligations de copropriété tout en vous offrant la liberté de personnaliser l'ambiance de votre entrée selon vos envies.

ALIAS

DESIGN SECURITY DOORS


PORTE BLINDÉE

STEEL

Classe 3 UNI-EN 1627

Affaiblissement acoustique **Rw: 34 dB***

Transmission thermique **Ud: 1,30 W/(m².K)**

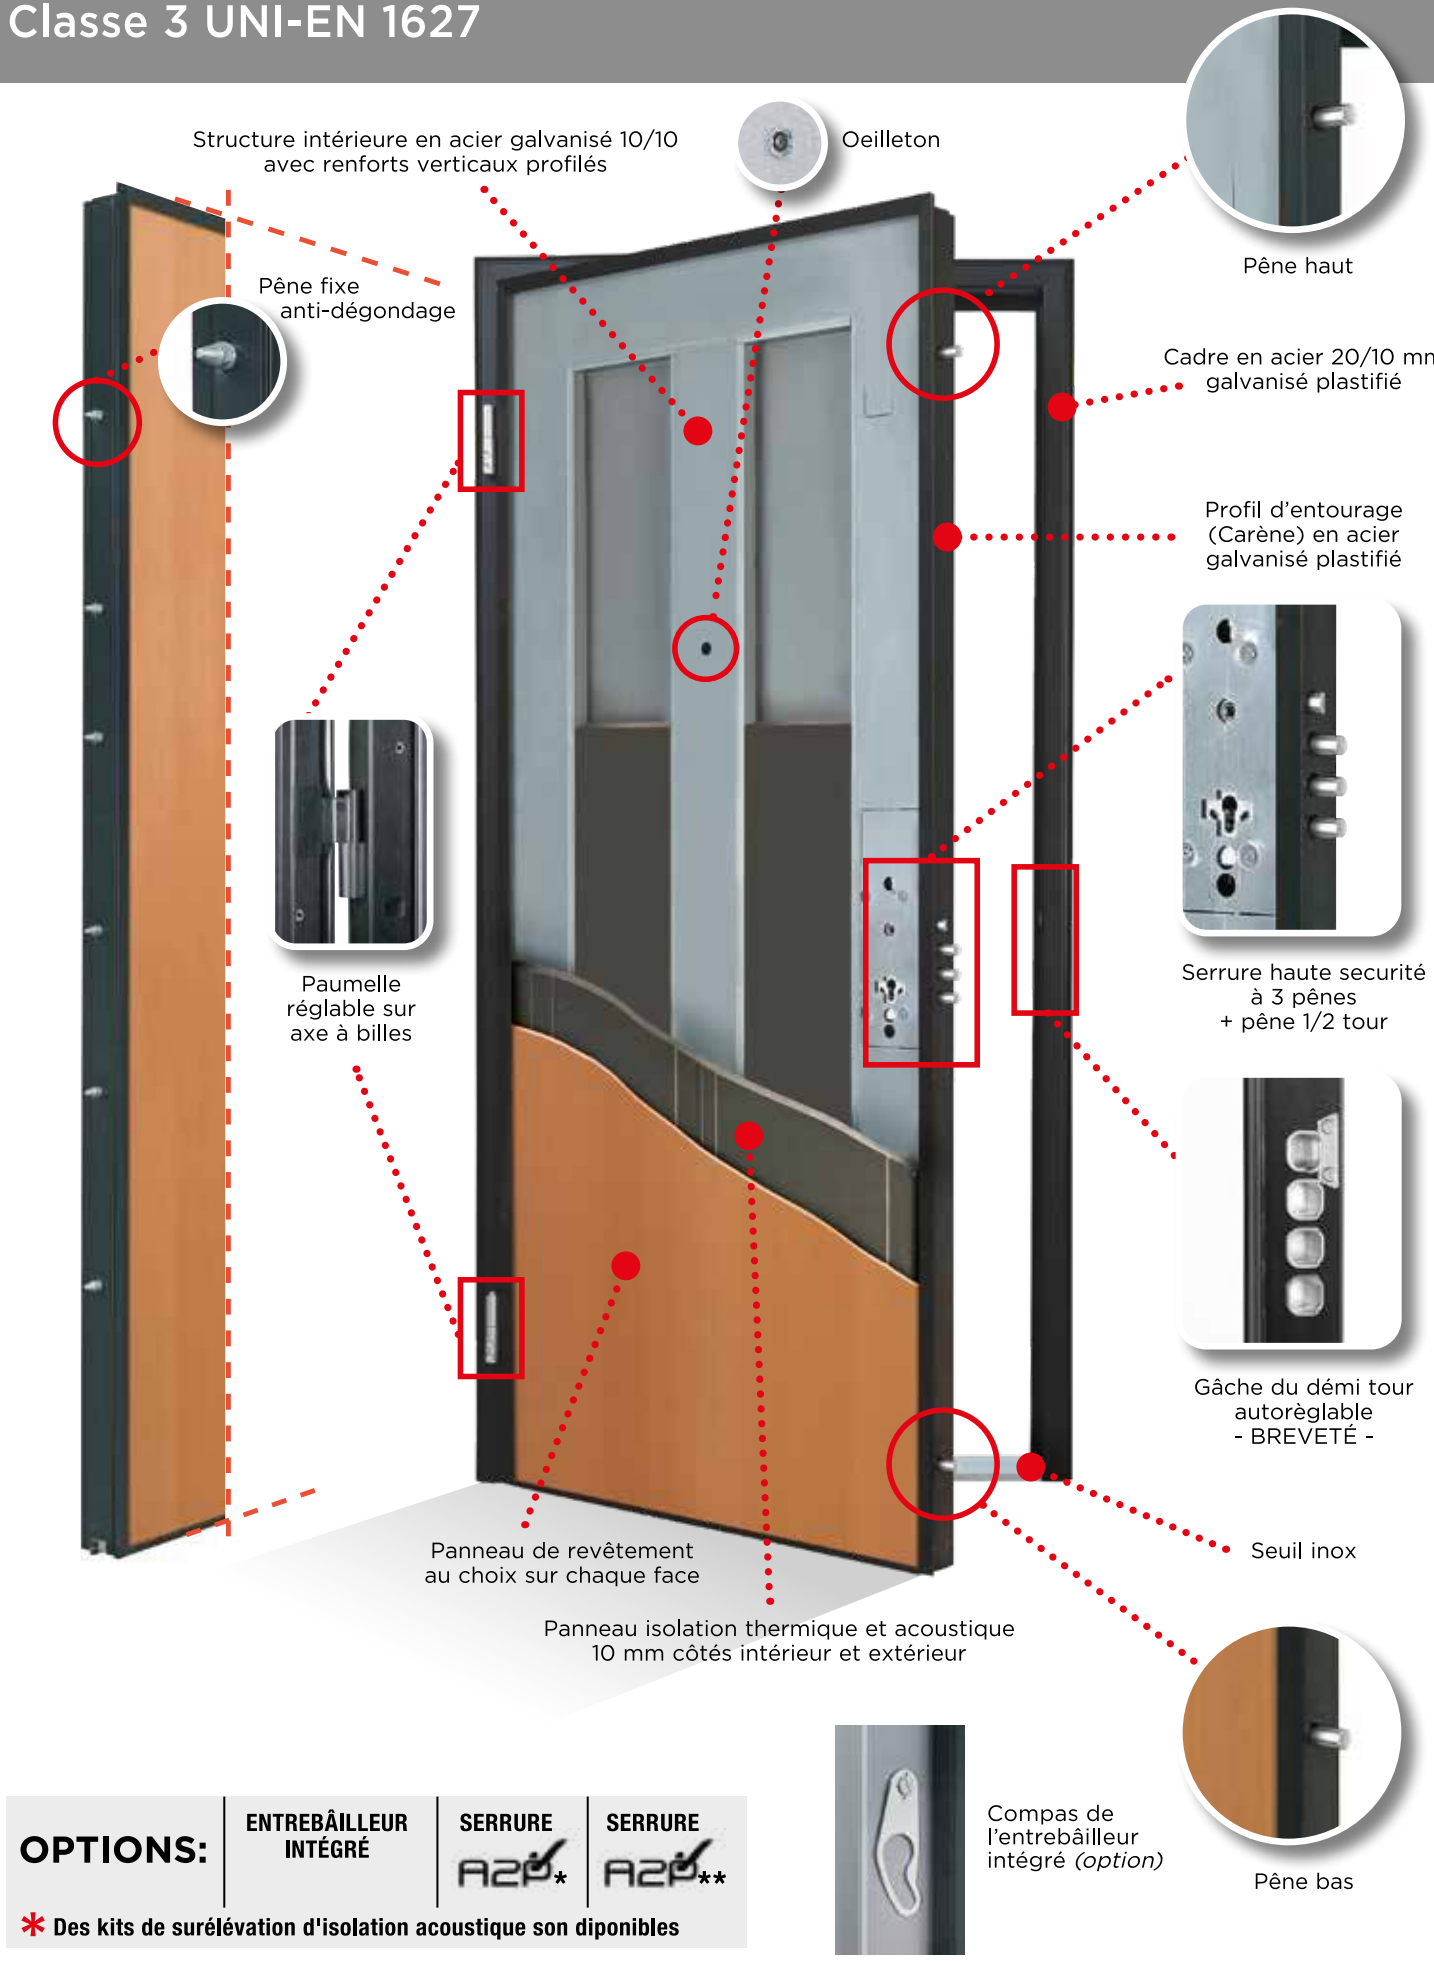

OPTIONS: | **ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ** | **SERRURE** A2P* | **SERRURE** A2P**

* **Des kits de surélévation d'isolation acoustique son diponibles**


PORTE BLINDÉE

VEGA-PLUS

Classe 4 UNI-EN 1627-30

Affaiblissement acoustique **Rw: 35 dB***

Transmission thermique **Ud: 1,45 W/(m².K)**

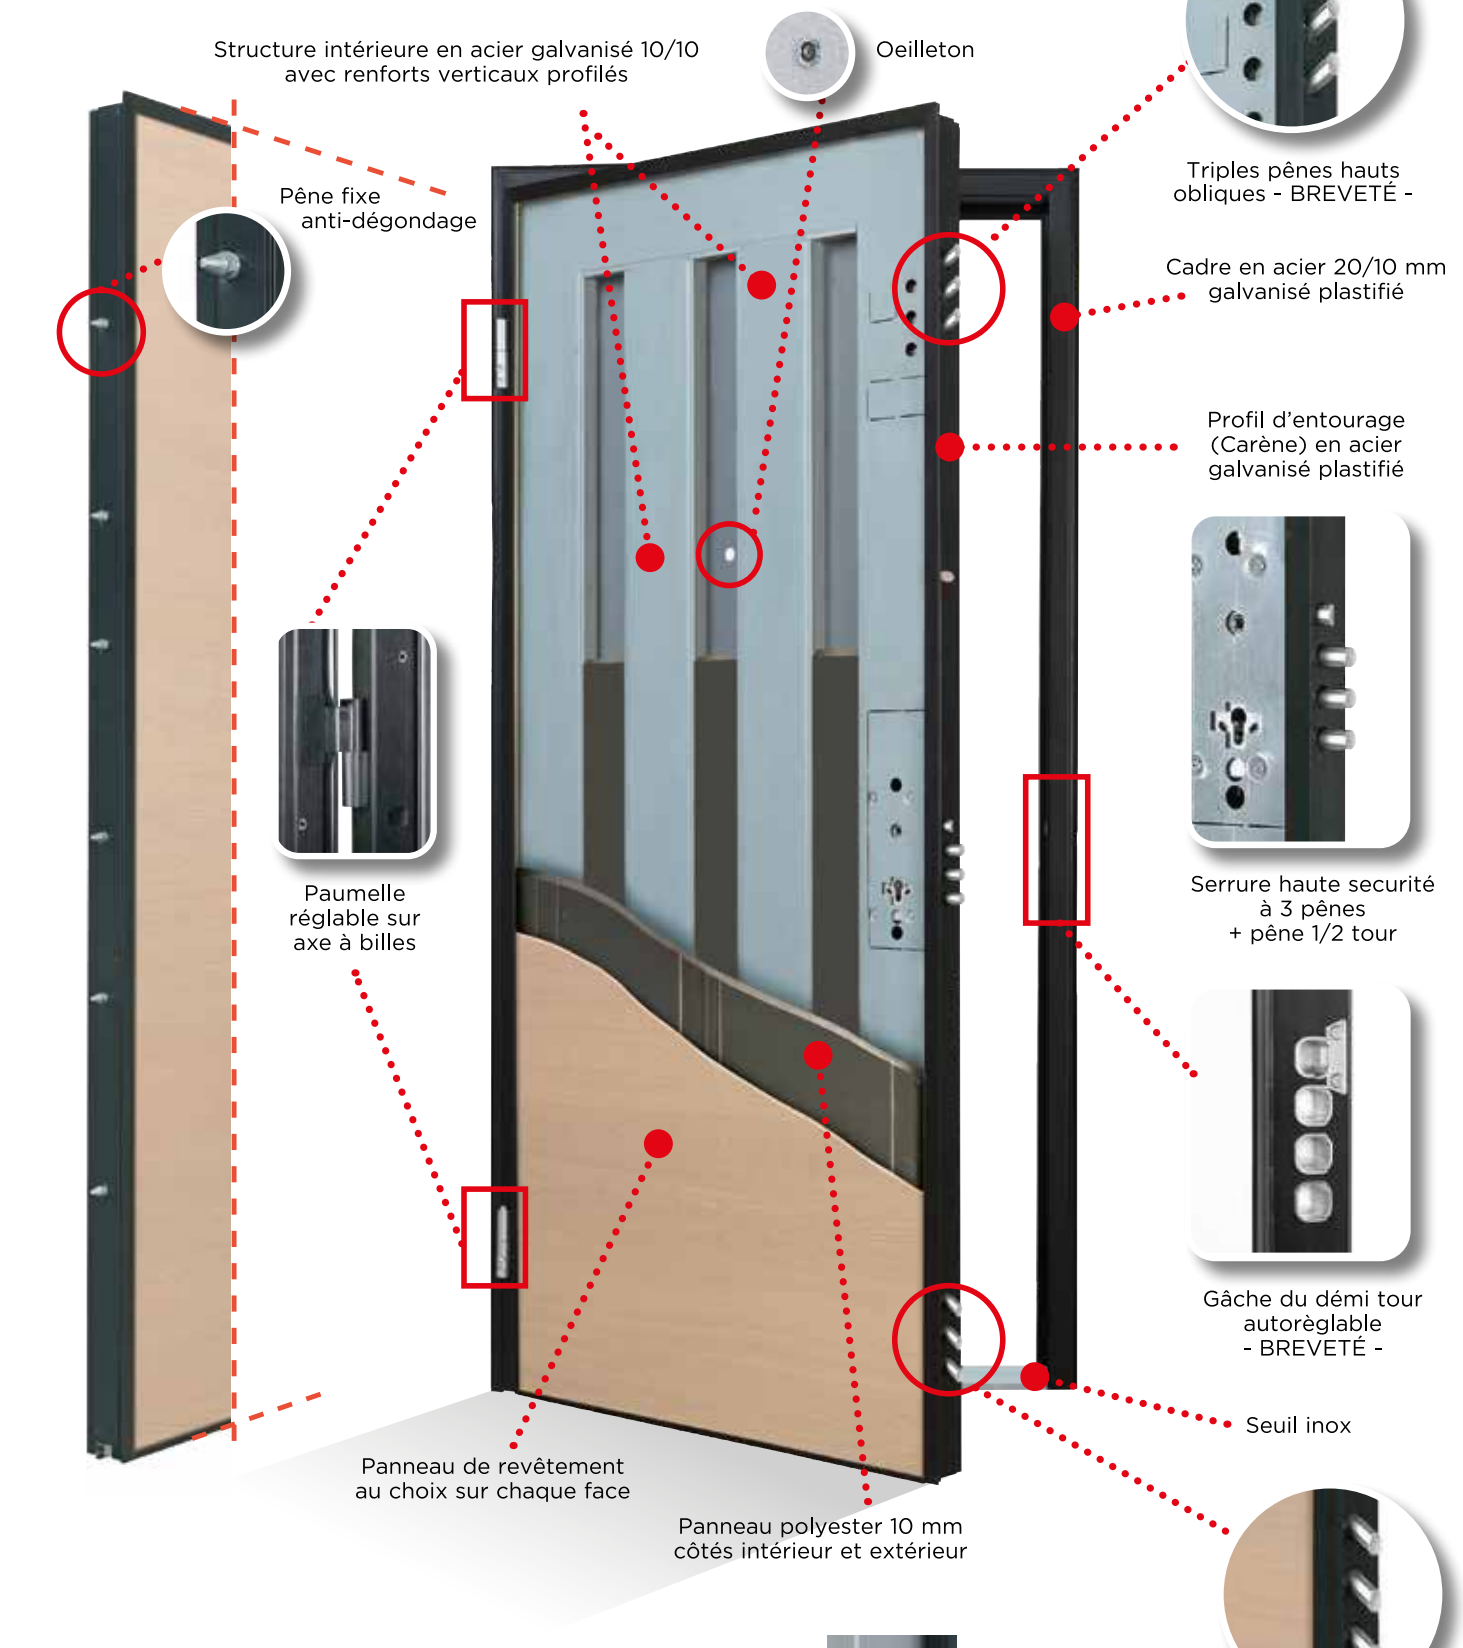



Compas de l'entrebâilleur intégré *(option)*

OPTIONS:

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	SERRURE A2P*	SERRURE A2P**

* **Des kits de surélévation d'isolation acoustique son diponibles**

PORTE BLINDÉE

SECUREX

Classe 3 EN 1627-30


A2P BP1 cert. 19.65

COUPE-FEU EI2-30 EN1634-1

Affaiblissement acoustique **Rw: 41 dB**

Transmission thermique **Ud: 1,48 W/(m².K)**

Serrure **A2P* incluse**

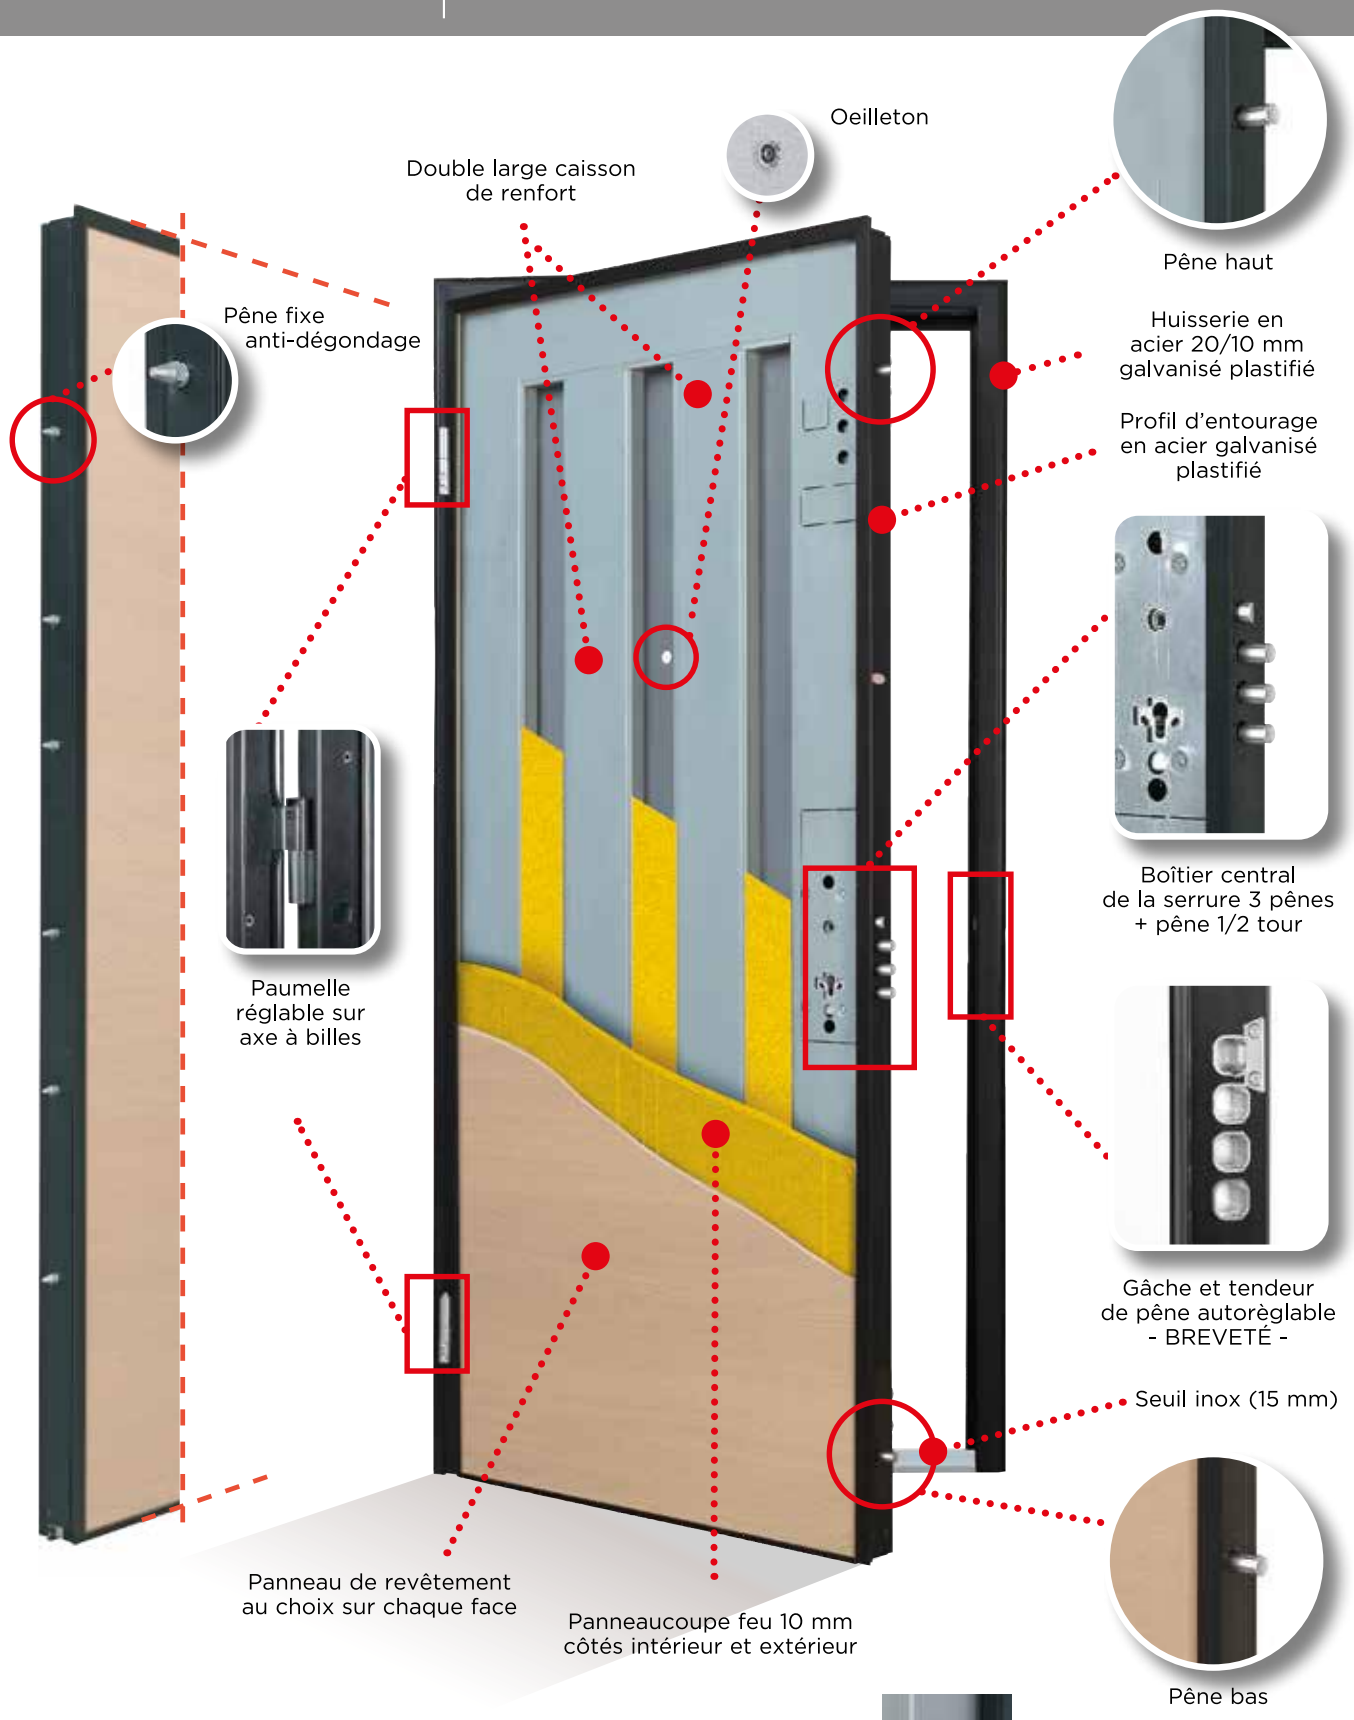

OPTIONS:

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	SERRURE A2P**



Compas de l'entrebâilleur intégré *(option)*

PORTE BLINDÉE

SECUREX PLUS

Classe 4 EN 1627-30


A2P BP1 cert. 19.65

COUPE-FEU EI2-30 EN1634-1

Affaiblissement acoustique **Rw: 41 dB**

Transmission thermique **Ud: 1,48 W/(m².K)**

Serrure **A2P* incluse**

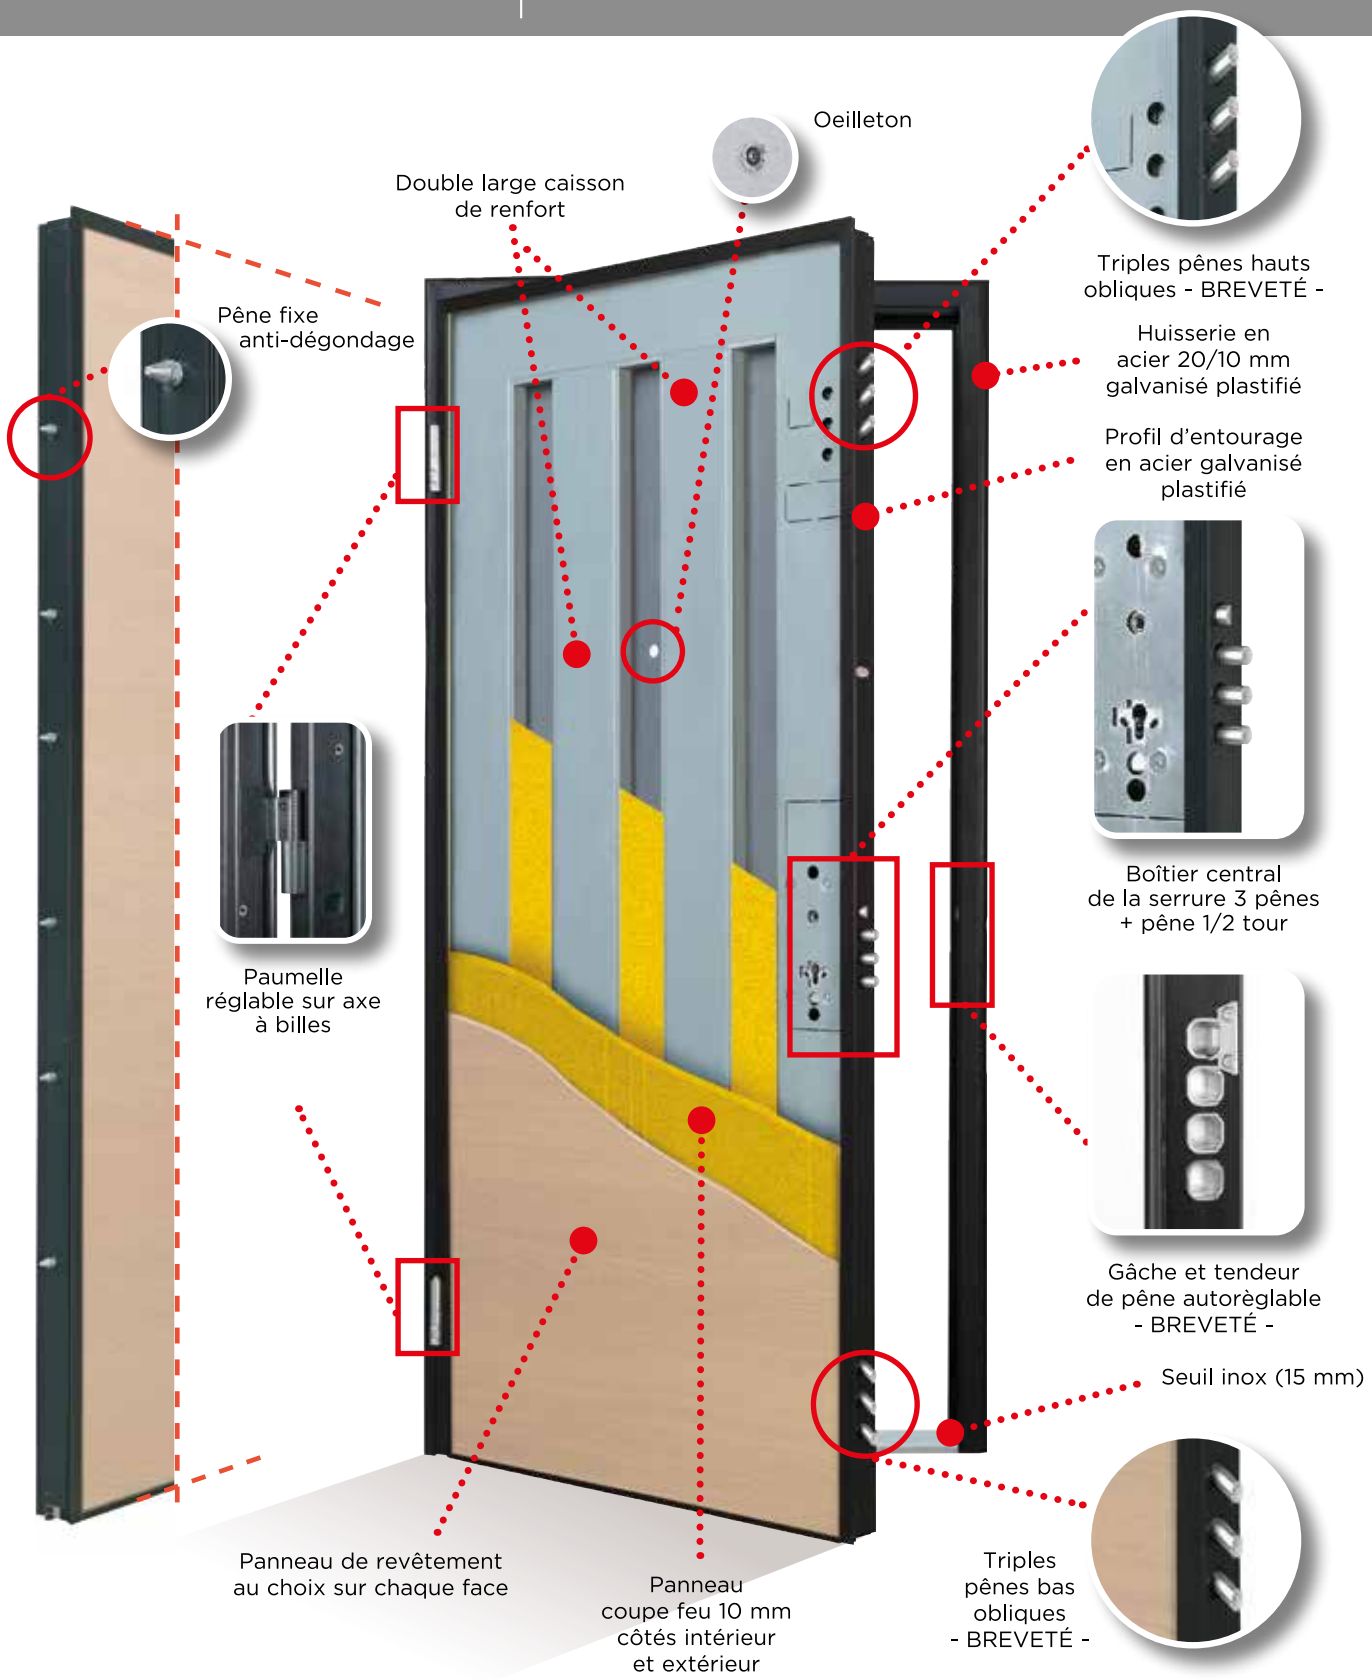

OPTIONS:

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	SERRURE A2P**



Compas de l'entrebâilleur intégré *(option)*

PANNEAUX LISSES DE BASE épaisseur 6 mm

P = placage bois
M = mélaminé


Cerisier M
(vein. vert.)


Hêtre M
(vein. vert.)


Acajou moyen P*
(vein. vert.)


Acajou foncé P*
(vein. vert.)

Blanc 9016 M


Chêne blanchi M
(vein. vert. ou horiz.)


Chêne naturel M
(vein. vert.)


Wengé M
(vein. vert. ou horiz.)


Noyer M
(vein. vert.)

Blanc 9010 M


Tanganica clair P*
(vein. vert.)


Tanganica moyen P*
(vein. vert. ou horiz.)


Tanganica foncé P*
(vein. vert.)


Tanganica brun M
(vein. vert.)


Tanganica teinté cerisier P
(vein. vert.)

PANNEAUX TRANCHÉ épaisseur 6 mm


CENDRE


CAFÉ


TERRE


SABLE


Toutes teintes RAL

PANNEAUX MATRIX épaisseur 6 mm

MATRIX BLANC


MATRIX MARBELLA


MATRIX CHÊNE GRIS


MATRIX PALISSANDRE


MATRIX MÉLÈZE


MATRIX NOIR

COULEUR HUISSERIES ET CARÈNES


Noir (standard)


Gris alu.


Blanc


Brunitech


OPTION CARENAGE BICOLORE

Autres essences disponibles sur demande. *Teintes également disponibles pour les panneaux bois moulurés en creux.

SERRURES

Serrure à cylindre européen
avec son defendeur de cylindre



POIGNÉES STANDARD

POIGNÉES EN OPTION

POMMEAU FIXE
EXTÉRIEUR OU
POMMEAU TOURNANT



POIGNÉE MODÈLE
PORDOI



POIGNÉE MODÈLE
OEUF



	ALUMINIUM TON BRONZE	ALUMINIUM TON ARGENT	LAITON POLI	CHROMÉ SATINE	CHROMÉ POLI
					
	DEFENDER ALUMINIUM TON BRONZE	DEFENDER ALUMINIUM TON ARGENT	DEFENDER LAITON POLI	DEFENDER CHROMÉ SATINE	DEFENDER CHROMÉ POLI

POIGNÉES EN OPTION



CHROMÉ SATINÉ 116 cm



CHROMÉ SATINÉ 46 cm



FENIX
CHROMÉ SATINÉ



H4
CHROMÉ SATINÉ



DEFENDER
CHROMÉ SATINÉ



H4
BLANC MAT
RAL 9010



DEFENDER
BLANC MAT RAL 9010



H4
NOIR MAT
RAL 9005



DEFENDER
NOIR MAT RAL 9005




H4
GRIS GRAPHITE




DEFENDER
GRIS GRAPHITE

SYSTEME DE POSE CONSEILLEES

POSE EN NEUF OU DÉPOSE TOTALE

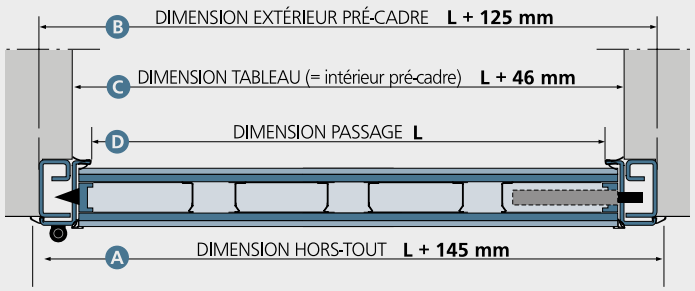

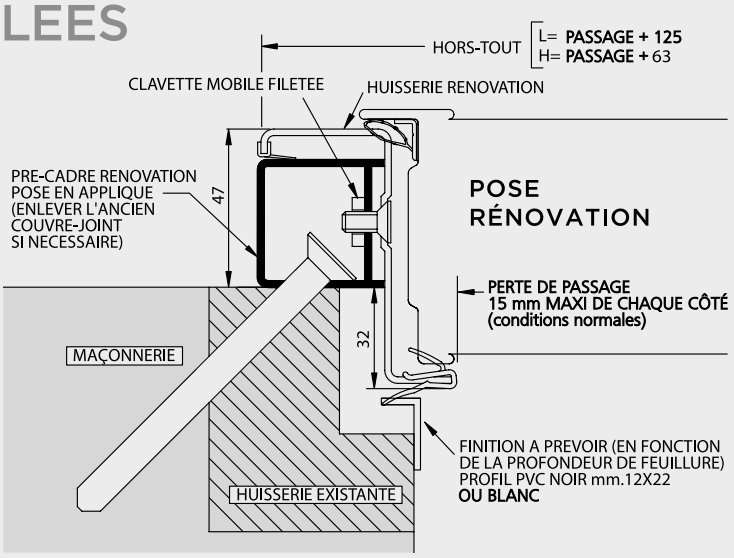



Excellence du Made in Italie, Alias est un vrai leader du marché dans la conception et la production de portes blindées qui allient hautes performances et attention particulière au design. Le cycle de réalisation des produits, de la recherche à la conception, en passant par la production (85 % des composants sont fabriqués directement à l'usine), l'emballage, l'expédition et le service après-vente, se déroule en interne et sous contrôle direct de l'entreprise. Le siège opérationnel s'étend sur plus de 10.000 m^2 de surface couverte où trouvent siège 5 plants robotisés, 12 machines numériques automatiques et différents points d'assemblage. L'usine emploie 160 salariés capable de produire 60 000 portes (données de l'année dernière).

	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE	RESISTANCE AU FEU	Ud	ETANCHEITE A L'AIR
	EN 1627	Certification A2P	ISO 10140-2 (ISO 717-1)	EN 1634-1/13501-2	ISO 10077-1 et -2	EN 12206
STEEL	Classe 3 (RC3)	Non - Serrures A2P* où ** disponibles	Rw de 34 à 44* dB	Non	1,30 W/m2K	Classe de 2 à 4
SECUREX	Classe 3 (RC3)	BP1	Rw de 41 à 43* dB	EI230	1,48 W/m2K	NON
VEGA PLUS	Classe 4 (RC4)	Non - Serrures A2P* où ** disponibles	Rw de 35 à 45* dB	Non	1,45 W/m2K	Classe de 2 à 4
SECUREX PLUS	Classe 4 (RC4)	BP1	Rw de 41 à 43* dB	EI230	1,48 W/m2K	NON

* Les versions, les options et les limites de performance autres que celles indiquées sur les pages des modèles de base, sont à vérifier auprès du service des ventes.

ALIAS

DESIGN SECURITY DOORS

Alias srl
Via Berlinguer, 22 - Settima 29020 (PC) - Italy
Tel: +39 0523 364040 **F**ax: +39 0523 364044
Email: info@aliasblindate.com
Web e **P**rivacy: aliasblindate.com